






поворотно-раздвижная система
SL 25 XXL

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
д.10, стр.4, оф. 212
центр дизайна Artplay
телефон +7 (495) 280-7368
e-mail: eh@ergohaus.ru
www.ergohaus.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА



Примеры сопряжений с полом

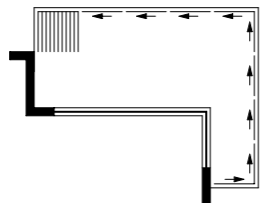

Варианты открывания

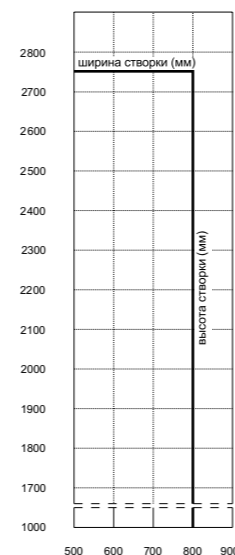


Диаграмма размеров створки

Области применения

- Балкон / фасад
- Перегородка
- Крыша для террасы / стеклянный дом

Варианты

- Навешиваемая сверху поворотнo-раздвижная система
- По желанию движется наружу, вовнутрь, налево и / или направо

Остекление

- Остекление с помощью закаленного стекла (ESG)
- возможная толщина стекла 8, 10, 12 или 15 мм

Максим. размеры створки

- 800 x 2750 мм
- Нестандартные размеры по запросу
- Общая ширина элемента неограничена

Покрытие

- порошковое покрытие по RAL
- анодировка по EURAS

Технические данные фурнитуры

- без расположенных спереди направляющих шин
- скрытая фурнитура с обслуживанием одной рукой
- встроенное 2-точечное запирание
- простое обслуживание одной рукой благодаря тросику из нержавеющей стали
- много возможностей горизонтальных проекций, т.к. каретка передвигается на любой угол от 90° до 180°
- не нужна парковочная зона

Технические данные профиля

- конструктивная ширина 31 мм
- цельностеклянная поворотнo-раздвижная система
- линейно расположена, без вертикальной рамы
- непроницаемая для прямого дождя, продолжительное время проветриваемая и звукоизоляционная система




Легко и без труда

Смонтированные на шариковых опорах двойные горизонтальные каретки с нагрузкой на 65 кг гарантируют предельно лёгкое скольжение створки.



Остекление

Закаленное стекло (ESG) толщиной от 8 до 15 мм. Более высокая безопасность на высоких зданиях.

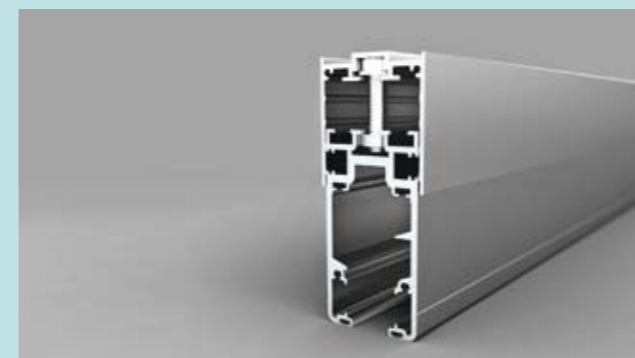

Регулировка по высоте

Выравнивающий по высоте профиль для достижения строительных допусков до 35 мм. Возможна регулировка также и в установленном состоянии.




Проветривание

Фиксированное двухступенчатое открывание для проветривания и вентиляции (опционально).



Прозрачность

Без вертикальных профилей, благодаря этому полная прозрачность.

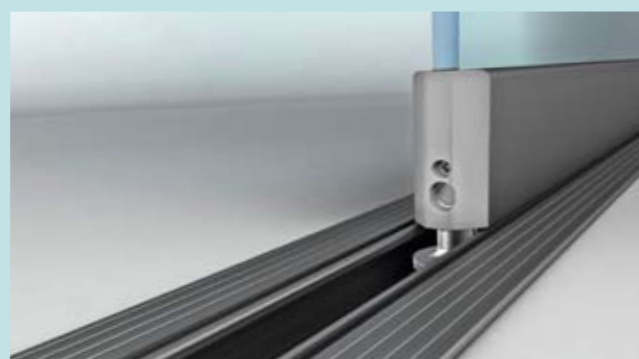

Напольная шина

Встроенная напольная шина для безбарьерного прохода.



Поворотная ручка

Поворотная створка с поворотной ручкой для открывания изнутри и снаружи (опционально).



Дверная ручка

Запирающая дверная ручка для стеклянной двери с покрытием под нержавеющую сталь (опционально).